

# Klöber „Permo<sup>®</sup> Easy H“ techniniai duomenys



LST EN ISO 9001:2001  
LST EN ISO 14001:2005  
[www.destataprofil.lt](http://www.destataprofil.lt)


## Duomenys apie gaminį

## Permo<sup>®</sup> easy H

Sudėtis	triluksnė pluošto ir plėvelės iš poliolefino kombinacija
Spalva	smėlio/ balta
Svoris ploto vienetui, DIN EN 1849-1	≈125 g/m <sup>2</sup>
Garų pralaidumas	≥1200 g/m <sup>2</sup> 24 val.
S <sub>d</sub> , koeficientas DIN 52615	≤0,02 m
Atsparumas plyšimui pagal DIN EN 12311-1	išilgai 225 N/5 cm skersai 170 N/5 cm
Pasipriešinimas vinių ištraukimui, pagal DIN EN 12310-1	išilgai 125 N skersai 155 N
Atsparumas vandeniui, Pagal DIN 53886	> 1500 mm H <sub>2</sub> O
Hidrofobavimas	Iš vienos pusės
Medžiagų klasė, pagal DIN 4102	B 2, patikrintos
Atsparumo temperatūrai intervalas	nuo -40° iki 80°
Atsparumas aplinkos poveikiui	kabančios ir gulinčios 4 mėnesiai

## Matmenys

Rulono plotis	1,5 m
Rulono ilgis	50 m
Rulono plotas	75 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> /Paletė	1500
Rulono svoris	≈12,5 kg

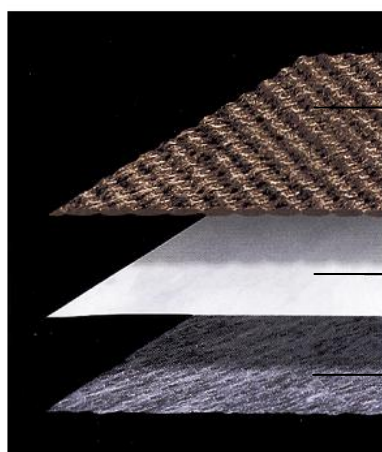

Viršutinis apsauginis sluoksnis neslidus, net ir drėgnas.

Difuzinė plėvelė su s<sub>d</sub> koeficientu ≤ 0,02 m.  
Maksimali vėjo ir hidroizoliacija.

Apatinis apsauginis sluoksnis užtikrinantis viso stogo apsaugą.



# KLÖBER

Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius  
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485  
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662  
Faksas (8-5) 213 18 68  
El.p.: [info@destataprofil.lt](mailto:info@destataprofil.lt)

Elektrėnų g. 1s, LT-51191 Kaunas  
Tel. (8-37) 312780  
Faksas (8-37) 31 28 22  
El.p.: [kaunas@destataprofil.lt](mailto:kaunas@destataprofil.lt)

Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda  
Tel. (8-46) 312264  
Mob. tel.: (8 610) 63152  
Faksas (8-46) 31 22 64  
El.p.: [klaipeda@destataprofil.lt](mailto:klaipeda@destataprofil.lt)

Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai  
Tel. (8-41) 595521  
Mob. tel.: (8 680) 37151  
Faksas (8-41) 59 55 21  
El.p.: [siauliai@destataprofil.lt](mailto:siauliai@destataprofil.lt)