

Klöber „Permo[®] Light H“ techniniai duomenys



LST EN ISO 9001:2001
LST EN ISO 14001:2005
www.destataprofil.lt


Duomenys apie gaminį

Permo[®] light H

| | |
|---|---|
| Sudėtis | trisluksnė pluošto ir plėvelės iš poliolefino kombinacija |
| Spalva | piłka/balta |
| Svoris ploto vienetui, DIN EN 1849-1 | ≈140 g/m ² |
| Garų pralaidumas | ≥1200 g/m ² 24 val. |
| S _d , koeficientas DIN 52615 | ≤0,02 m |
| Atsparumas plyšimui pagal DIN EN 12311-1 | išilgai 275 N/5 cm skersai 230 N/5 cm |
| Pasipriešinimas vinių ištraukimui, pagal DIN EN 12310-1 | išilgai 160 N skersai 175 N |
| Atsparumas vandeniui, Pagal DIN 53886 | > 1500 mm H ₂ O |
| Hidrofobavimas | iš vienos pusės |
| Medžiagų klasė, pagal DIN 4102 | B 2, patikrintos |
| Atsparumo temperatūrai intervalas | nuo -40° iki 80° |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | kabančios ir gulinčios 4 mėnesiai |

Matmenys

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Rulono plotis | 1,5 m |
| Rulono ilgis | 50 m |
| Rulono plotas m ² /Paletė | 75 m ² 1500 |
| Rulono svoris | ≈14 kg |

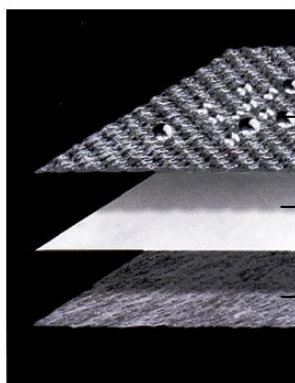

Vidinis apsauginis sluoksnis – neslidus, net ir drėgnas.

Difuzinė plėvelė su s_d koeficientu ≤ 0,02 m.
Maksimali vėjo ir hidroizoliacija.

Apatinis apsauginis sluoksnis užtikrinantis viso stogo apasugą.

Hidrofobinis apdorojimas, neleidžiantis Medžiagai peršlapti, net naudojant agresyvias medienos apsaugos priemones.



KLÖBER

Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662
Faksas (8-5) 213 18 68
El.p.: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, LT-51191 Kaunas
Tel. (8-37) 312780
Faksas (8-37) 31 28 22
El.p.: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda
Tel. (8-46) 312264
Mob. tel.: (8 610) 63152
Faksas (8-46) 31 22 64
El.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai
Tel. (8-41) 595521
Mob. tel.: (8 680) 37151
Faksas (8-41) 59 55 21
El.p.: siauliai@destataprofil.lt