

Tegula



PLIENINĖ ČERPĖ – nesenstanti klasika.

NAUJA STOGŲ DANGA





Žodis „Čerpė“ kilęs iš lotyniškojo „Tegula“ (molio dirbinys), simbolizuoja molinę stogų dangą. Žmonija išrado čerpes, kai pradėjo rėsti šlaitinius stogus. Iš esmės tokią konstrukciją padiktavo pati gamta. Jau Antikos epochoje šaltesnio klimato šalyse, stogas turėjo atlaikyti ne tik lietu, bet ir sniego apkrovą. Nuožulni šlaito forma lengviau susidorodavo su šia užduotimi. Stogų dengimui buvo naudojamos įvairios gamtinės medžiagos. Kitaip nei degūs šiaudai ir medis, tokios dangos, kaip akmuo ir degtas molis tarnaudavo patikimai ir saugiai. Labiausiai senovės Europoje paplito molinė čerpė – ji buvo lengvai formuojama paprastomis priemonėmis. Bėgant amžiams, tobulėjo technologijos – vystėsi pramonė. Buvo sukurti pramoninės čerpių gamybos būdai, o ši populiarūs stogų dangos visam laikui įrašyta žmonijos istorijon...

Šiandien mes taip pat gaminame čerpes. Tačiau ne iš molio, o iš metalo! Pasinaudodami XXI amžiaus technologijomis, mes sukūrėme naują, tobulesnę čerpių dangą stogams. Čerpė „Tegula“ vienija savyje ne tik geriausias molinių čerpių bet ir plieno savybes. Kaip ir molis, ji yra lengvai formuojama, atspari šalčiui, tvirta, ekologiška, bei pigi. Tačiau plienas pranašesnis už molį – mūsų stogų dangą yra beveik 10 kartų lengvesnė! Dar daugiau – mes patobulinome ne tik čerpę, bet ir plieninę stogų dangą! Čerpė „Tegula“ turi ypatingą „paslėptą“ tvirtinimo sistemą, todėl nebereikia naudoti įprastinių sraigčių metalo dangoms. Nuo šiol Jums neteks gręžti skylių lakšte! Čerpė „Tegula“ specialiai Jums mes gaminame nedidelių išmatavimų, kad būtų patogų ją sandėliuoti, pervežti, užkelti ant stogo bei sumontuoti.

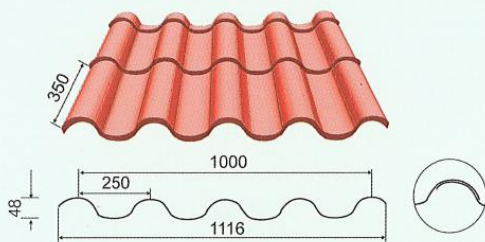

Tegula maxi

Storis-	0,45 – 0,50 mm
Svoris-	3,94 kg/vnt
Profilio aukštis-	48 mm
Dengimo plotis-	1000 mm
Čerpės ilgis-	350 mm
Lakšto dengimo ilgis-	700 mm
Lakšto dengimo plotas-	0,70 m ²

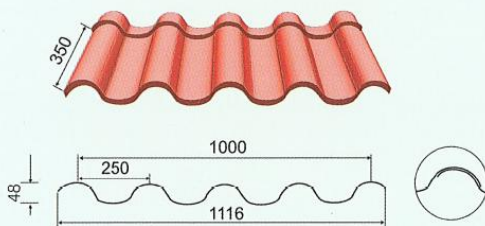

Tegula mini

Storis-	0,45 – 0,50 mm
Svoris-	2,15 kg/vnt
Profilio aukštis-	48 mm
Dengimo plotis-	1000 mm
Čerpės ilgis-	350 mm
Lakšto dengimo ilgis-	350 mm
Lakšto dengimo plotas-	0,35 m ²

NAUJIENA!

Mes vieninteliai Lietuvoje gaminame apvalų kraigą. Jis suteiks gracingumo Jūsų stogui!



www.destataprofil.lt

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662
Faksas (8-5) 213 18 68
El.p.: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, LT-51191 Kaunas
Tel. (8-37) 312780
Faksas (8-37) 31 28 22
El.p.: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda
Tel. (8-46) 312264
Mob. tel.: (8 610) 63152
Faksas (8-46) 31 22 64
El.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai
Tel. (8-41) 595521
Mob. tel.: (8 680) 37151
Faksas (8-41) 59 55 21
El.p.: siauliai@destataprofil.lt

Kaip elgtis su plonais plieno lakštais?

Kraunant, pervežimo ir montavimo metu:

- 1 ATSAARGIAI!** Naudodami plieno lakštus, dėvėkite darbo drabužius bei apsaugines pirštines – lakštų kraštai aštrūs!
- Saugokite dažytą išorės paviršių nuo subraižymo aštriais daiktais. Jei taip atsitiko, subraižytą paviršių padenkite gamintojo tiekiamais dažais.
- Saugokite plieno lakštą nuo deformacijos – sulankstyti paviršiai neatstatato!



DĖMESIO! Draudžiama:

- Pjauti plieno lakštus abrazyvinėmis pjovimo priemonėmis. Lakštus pjaukite specialiai tam skirtais įrankiais. Nupjautas lakšto vietas padenkite gamintojo tiekiamais dažais.
- Transportuoti ar saugoti be gamyklos įpakavimo, bei montuoti plieno lakštus su kitomis, ne gamintojo rekomenduotomis dalimis – jų išskirtos medžiagos gali neigiamai paveikti plieno lakšto paviršių!




- 1 SVARBU!** Gamintojo pateiktus plieno lakštus gamyklos įpakavime galima saugoti ne ilgiau kaip 7 dienas. Ilgesnį laiką lakštus saugokite horizontalioje padėtyje, atskyrę vieną nuo kito sausomis medžio juostelėmis (grebėstais). Patariame lakštus, kurie sandėliuojami ilgiau nei 30 dienų, laikyti po stogu.
- Jei lakštai yra padengti apsaugine plėvele, saugokite juos nuo tiesioginių saulės spindulių, gamyklinėje pakuotėje ir nepašalinę apsaugines plėvelės laikykite ne ilgiau kaip 14 dienų. Būtinai pašalinkite apsauginę plėvelę, prieš lakštus montuodami!
- Montuodami plieno lakštus, ir vėliau, ant stogo dangos lipkite statydami pėdas tik tose vietose, kur yra stogo atrama (grebėstas) arba specialiomis kopėčiomis ir filteliais, kad nesulankstytumėte lakšto.
- Sumontavus stogo/sienų dangą bei toliau ją eksploatuojant:** Stogą nuo lapų ir purvo valykite du kartus per metus. Nenaudokite stiprių cheminių valymo priemonių. Valydami sniegą, saugokite stogo dangą nuo subraižymo.
- Saugokite stogo arba sienų dangą nuo pavojingų veiksnių: automobilių dujų, židinių (krosnių) kūrenimo produktų.

Kaip montuoti čerpę „Tegula“?

- 1 Stogo / sienų paruošimas:** Mūsų gaminami plieniniai stogo lakštai geriausiai tinka stogams, kurių nuolydžio kampas ne mažesnis kaip 15 laipsnių. Kai dengiamas stogas mažesniu nuolydžio kampu, negalime garantuoti, jog lakštų persidengimai visiškai nepraleis drėgmės. Tokiais atvejais rekomenduojame lakštų persidengimo vietas (siūles) papildomai sujungti specialiais klijuojančiais hermetikais. Taipogi, stogo, dengiamo plonais plieno lakštais nuolydis neturėtų būti mažesnis kaip 10 laipsnių. Sienoms papildomas lakštų tarpusavio hermetizavimas nereikalingas. **Stogo ar sienų plokštumas reikia tinkamai parengti:** Tokiais atvejais, kai konstrukcija yra apšiltinama, laikykitės šiltninio specialistų rekomendacijų. Su mūsų gaminamais plieno lakštais stogo apsaugai nuo drėgmės rekomenduojame naudoti difuzines plėveles (Nr.2- pav.1).
- Difuzinę plėvelę prie stogo konstrukcijos tvirtinkite medinėmis 50x25 mm juostelėmis (Nr.3- pav.1).
- Dengiama stogo ar sienos plokštuma turi būti išlyginta (plokščia) o statūs kampai – taisyklingi.
- Atraminei lakštų konstrukcijai rekomenduojame naudoti medinius 100x25 (Nr.4- pav.1) arba mūsų gaminamus plieninius cinkuotus grebėstus.
- Atstumams tarp atramų (grebėstų) nustatyti naudokite informaciją, pateiktą pirmoje šio lapo pusėje.

1 paveikslėlis:

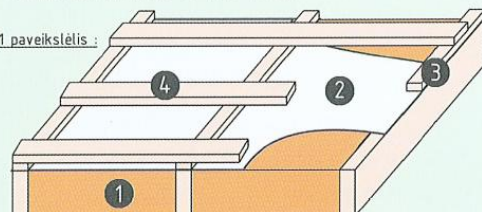


1. Izoliacinė medžiaga. 2. Difuzinė plėvelė.
3. Medžio juostelė 50x25 mm. 4. Medžio grebėstas 100x25 mm.

Plieninių lakštų dengimas:

- Prieš pradėdami kloiti čerpės „Tegula“ lakštus, ant pirmojo grebėsto, ties karnizu, ≈250 mm atstumu vienas nuo kito, pritvirtinkite laikiklius (2 pav.). Juos išdėstykite vienoje linijoje lygiai greičiai karnizui (geriausiai – pagal įtemptą virvutę), prisukdami po 10–12 laikiklių bei pritvirtindami po 2–3 pirmosios horizontalios linijos „Tegula“ lapus, kad nenukryptumėte nuo taip vadinamo „čerpės bangos žingsnio“.




karnizo laikiklis



2 paveikslėlis


- Klodami pirmąją horizontalią eilę lakštų, apatinę dalimi juos užkabinkite už laikiklių (3 pav.). Jei karnizo linija yra horizontali, lakštai be papildomų matavimų išsidėstys lygiagrečiai apatinei stogo linijai. Taipogi, laikykitės žemiau nurodytos lakštų tvirtinimo plokštumoje sekos, juos montuodami dvejomis kryptimis: iš dešinės į kairę, bei iš apačios į viršų.




3 paveikslėlis



- Lakštų tvirtinimui viršutinėje dalyje naudokite 30–35 mm cinkuotus sraigtus arba sraigtinges vinius. Lakštus tvirtinkite specialiai išpjautose vietose, iš dešinės į kairę, kaip parodyta 4 paveikslėlyje. Sukdami sraigtus, stenkitės nepertempti plienines juosteles, kad nepažeistumėte lakšto bangos geometrijos.



sukite, nepertempdami!




sraigto įsukimo tvarka



4 paveikslėlis

- Kitą horizontalią eilę lakštų tvirtinkite, apatinę „Z-Lock“ dalimi užkabindami už pirmosios eilės lakštų (5 pav.). Kaip jau minėjome, laikykitės žemiau nurodytos lakštų tvirtinimo plokštumoje sekos, juos montuodami dvejomis kryptimis: iš dešinės į kairę, bei iš apačios į viršų. Lakštų klojimas šachmatine tvarka, naudojant tiek „Tegula Maxi“, tiek ir „Tegula Mini“, padės išvengti susijungimo mazgu, kai susidaro keturi lakšto sluoksniai, bei tolimesnių plokštumos vientisumo nukrypimų.

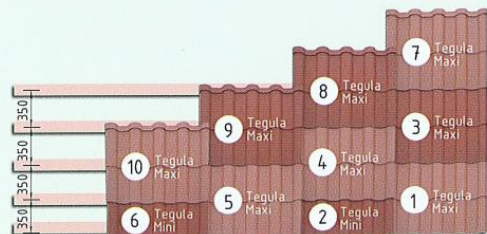

5 paveikslėlis

5 Sudėtingų stogo / sienų mazgų įrengimas:

Norėdami atlikti sudėtingus stogo arba sienų lakštų įrengimo mazgus (kraigo, stogo sandūros, karnizo ir t.t.), papildomų rekomendacijų teiraukitės pas gamintoją. Stogo ar sienų mazgams įrengti naudokite tik gamintojo tiekiamas papildomas dalis.