

A photograph of a modern building's exterior. The facade features a series of dark brown, horizontal panels that curve upwards towards the top right. A single street lamp stands on the left side of the frame, pointing towards the building. The background is a bright blue sky with scattered white clouds.

Parklex®

MODERNI, PATVARI IR TVIRTA
NATŪRALIOS MEDIENOS
PAVIRŠIAUS PLOKŠTĖ

destata
PROFIL
TÜV
SÜD
www.destataprofil.lt

STOGŲ IR FASADŲ SISTEMOS



„PARKLEX“- ILGALAIKĖ MEDIEJOS ELEGANCIJA.

Pristatę betono ir stiklo pastatų, Lietuvos statytojai bei architektai, kaip ir visame pasaulyje, tik šiek tiek vėliau, atsigrežia į tradicines medžiagas. Medis – viena tokiai. Tai vėl šiuolaikiška tapusi estetiska ir patvari medžiaga, kurios pageidauja dabartiniai architektai, igvendantys išpudingiausius projektus. Įmonė „Composites Gurea“ jau nuo 1968 m. kuria gaminiaus iš medžio vidaus ir

Gaminiai „Parklex“ gamintoja yra išpanų įmonė „Composites Gurea“. Ji parengė Statybų kompanijų specifikatorių (klasifikatorių), kuriam e pateikti aukštąjį technologijų sprendimai, susiję su medienos grindų ir fasadų ypatingu atsparumu diliui. „Composites Gurea“ yra dinamiška, novatoriška įmonė, turinti specialistų komandą, kurios tikslas – viršyti jų klientų poreikius. „Composites Gurea“ dirba su pasaulyje gerai žinomais, pripažintais pastatų architektais.

Plokštėms gaminčių naudojamos medžiagos, sudarytos iš dervos, medienos pluošto ir skaidulų, taikant pažangiausias technologijas, todėl gaminiai atitinka unikalias šiuolaikiškas architektūros tendencijas.

PLOKŠČIŲ RŪSYS.

Gaminama aštuonių rūsių medinė paviršių danga: sluoksniuotoji plokštė („Parklex Facade“), sluoksniuotoji interjero plokštė („Parklex 500“), plūdrišios grindys („Parklex 2000“), pakeliamųjų grindų konstrukcija („Parklex 3000“), speciali mediena vonios ir virtuves

eksterjero paviršių apdailai. Ji akyli stebi architektūros tendencijas ir laiku pasiūlo kürėjams naujuoju. Viena tokiai – „Parklex“ medžio gaminiai.

„Parklex“ – didelio tankio sluoksniuoto medienos apdailos medžiaga, mechaniskai ir chemiškai apdorota taip, kad būtų itin atspari tiek šilumos, tiek mechaniniam poveikiui. Kai kurie ypač intensyviai eksploatuojami „Parklex“ gaminiai („Parklex

2000“, „Parklex 3000“) apdorojami naudojant unikalą impregnavimo sistemą „Gureprep“, kuri suteikia gaminiam išskirtinių eksploatavimo savybių, pvz., grindys tampa dar atsparesnės švėtimui, drėgmei, iibrėžimams, didelėms apkrovoms. „Parklex Facade“ plokštės buvo kruopščiai išbandomos: ištikinta, kad jos tikrai atitinka aukščiausiosios klasės statybinių medžiagų reikalavimus.

baldaus („Parklex Covering“). Eksterjerui ar interjerui apdailinti naudojamos „Parklex Facade“ plokštės leidžia kurti novatoriškus architektūrinius sprendimus. Dažniausiai šios plokštės tvirtinamos prie metalinių ar medinių lentjuosčių karkaso. Ši estetiska medžiaga ne tik puošia pastatą, bet ir

puikiai saugo ji nuo klimato poveikio: lietaus, intensyvių tiesioginės saulės spinduliu, vėjo, sniego ir pan. „Parklex“ grindų danga yra patvari, ją lengva prižiūrėti. Norint atnaujinti tokią grindų paviršių, nereikia jo šveisti smeliu ar skusti, pakanka nuplauti mulu ir vandeniu.



Parklex® Facade

EKSTERJERUI


Sluoksniuota didelio tankumo medienos plokštė išorėje ir viduje.

„Parklex Facade“ yra sluoksniuota didelio tankumo medienos plokštė, kurios vidinį sluoksnį sudaro kartono arba medienos skaidulos, apdorotos fenolio terminėmis dervomis, ir suspaustos esančiomis dideliam slėgiui ir aukštai temperatūrai. Tai surinkta naujovėska, architektūrinį sprendimą, leidžiantį atlikti eksterjero ir interjero apdailą plokštėmis. Ši plokštė dažniausiai tvirtinama prie metalinio arba medinio apkalimo

karkaso. Ji suteikia dekoratyvią apdailą ir saugo nuo lietus. Paviršių sudaro 100 proc. natūrali mediena. Ji surinkta taip, kad būtų atsparsi atmosferos poveikiams: lietus, saulėkaitai, vėjai, sniegai ir kt.

Su „Parklex Facade“ plokštėmis buvo atlikti itin griežti bandymai, užtikrinantys aukščiausios kokybės eksploatacines savybes.


Spalvų pavyzdžiai

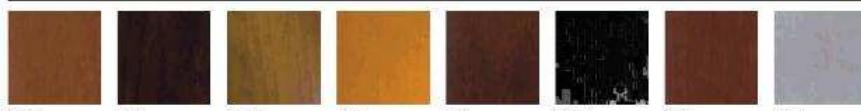

Paviršiaus charakteristikos

Ligus paviršius.

Plokštės konstrukcija



ATSPARUMO UGNIAI KLASĖS PAGAL (UNE EN 13.501-1)

Spec.	Storis	Klasė	Spec.	Storis	Klasė
S	> 6 mm.	D S2 d0	F	> 3 mm.	C S2 d0
S	> 8 mm.	C S1 d0	F	> 6 mm.	B S2 d0

PLOKŠTĖS IŠMATAVIMAI

Ligis x plotis:	Plokštės storis:
2440 x 1220 mm.	3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 and 22 mm.

Kitokie storai užsakomi atskirai.



Parklex® 500

INTERJERUI

Natūrali mediena luboms ir vidaus sistemoms.

„Parklex 500“ plokštė pagaminta iš 100 proc. medienos komponentų, supresuotų aukštoje temperatūroje ir impregnuotų terminėje aplinkoje naudojant „Gureprex“ sistemą. Tai apdailos plokštė, kuri leidžia jausti malonų natūralios medienos subtilumą.


Spalvų pavyzdžiai




Paviršiaus charakteristikos

Tai apdailos plokštė, kuri leidžia jausti malonų natūralios medienos subtilumą.

Akustinės plokštės



Plakštės konstrukcija



ATSPARUMO UGNIAI KLASĖS PAGAL (UNE EN 13 501-1)

Spec.	Storis	Klasė
S	≥ 9 mm	D S3 d0
F	≥ 14 mm	B S2 d0

PLAKŠTĖS IŠMATAVIMAS

Ilgis x plotis	Plakštės storis
2140 x 1220 mm	8, 11, 14, 17, 20 ir 25 mm.

Kitaoki storai užsakomai atskirai.



Parklex® 3000

INTERJERUI

Natūralios medienos grindys su apdaila, montuojamos ant paaukštintų laikiklių.

„Parklex 3000“ yra didelio tankio sluksniuota medienos plakštė. Plakštėi impregnuoti naudojama išskirtinė „Gureprex“ sistema – paviršius impregnuojamas terminėmis dervomis, plakštė suspaudžiama esant dideliui slėgiui ir aukštai temperatūrai.

„Parklex 3000“ plakštės gali būti montuojamos ant bet koks tipo pagrindo: medienos drožilių plakštės, cemento, celuliozės fibrocemento plakštės ir t.t.

Spalvų pavyzdžiai

Amber	Antra	Ayous Natural	Bamboo (I)	Black	Cherry (I)	Eucalyptus (I)	Museum Ash (I)
Grey Beech (I)	Natural Beech (I)	Green Beech (I)	Maple (I)	Walnut (I)	Orix	Natural Oak (I)	Reconstituted Oak (I)
Rubi	Sapelli (I)	Wengue (II)	Natural Zebrano (I)				

Paviršiaus charakteristikos

Paviršius matinis. Galutinis rezultatas – paviršius yra matinis, aukštos kokybės, komfortabilus, atrodo kaip naturalus medis.


Plokštės konstrukcija

Natūralios medienos paviršius
Klijotasis impregnuotas sluoksnis
Apsauginis sluoksnis
Medi

PLOKŠTĖS ĮŠMATAVIMAI

Standartinis	Maksimalus	Plokštės storis
610 x 610 mm.	2440 x 1220 mm.	~1 mm.

„PARKLEX“ PLOKŠTĖMIS DENGTI NAMŲ FASADAI

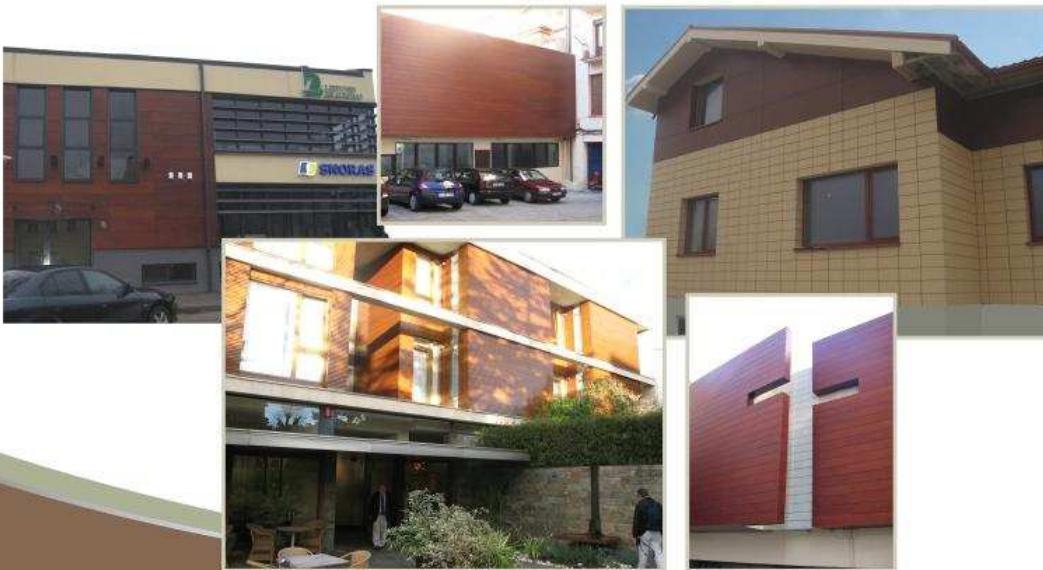

UAB „DESTATA PROFIL“

www.destataprofil.lt

Metalo g. 4, LT - 02190 Vilnius
Tel.: (8 5) 216 4027, 216 4485
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662
El. p. info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 19,
LT - 51191 Kaunas
Tel. 8 (37) 312822
El. p. kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g. 25
LT - 91181 Klaipėda
Tel. 8 (46) 312264
El. p. klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68,
LT - 76233 Šiauliai
Tel. 8 (41) 595521
El. p. siauliai@destataprofil.lt

Konsultavimas techniniams klausimais
Įgaliotas vienintelis atstovas
diplomuotas inž. R. Gasparavičius
Tel. +370 687 46555
El. p. gasparavicius.r@gmail.com