


Klöber „Flecto®“ techniniai duomenys

*Universali vienpusė sandarinimo juosta. Naudojama viduje.
Ypatingai tinka ten, kur aktualus didelis juostos išsitempimas.*

Prekės rūšies Nr. KU 0112

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamintojas | KLOBER, Vokietija |
| Produktas | Vienpusė lipni sandarinimo juosta |
| Spalva | Žalia |
| Medžiaga | Siūlais sustiprinti akrilo klijai be chloro, tirpiklių, formaldehidų ir plastifikatoriaus |
| Storis | 0,27 mm |
| Pagrindas | Speciali išstengiama PE plėvelė |
| Atskiriamasis popierius | Iki 70% perdirbamas popierius, balintas naudojant mažai chloro, gali būti šalinamas su buitinėmis šiukšlėmis |
| Leistina aplinkos temperatūra montavimo metu | Nuo 5°C |
| Atsparumo temperatūrai intervalas | -40°C iki +90°C |
| Atsparumas UV spinduliams | Iki 2 mėnesių veikiant tiesioginiams saulės spinduliams |
| Atsparumas senėjimui | Akrilo klijai neišdžiūsta ir netrupa, ilgą laiką išlieka elastingi ir ilgai išlieka lipnūs |
| Tinkamumas laikant sandėlyje | Originaliame kartoniniame įpakavime ne mažiau kaip 1 metus, jei temperatūra sandėlyje < 30°C |
| Matmenys | 60 mm pločio, 25 m ilgio juosta, suvyniota į ruloną |
| Pakuotė | Po 10 rulonų 1 kartoninėje dėžėje = 250 m |

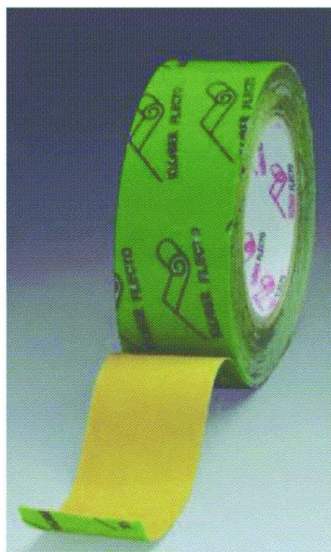

Naudojimo instrukcija:

Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas. Montuojant/klijuojant plėvelę/popierių prispausti iš vidurio į išorę. Plėvelę/popierių kloti lygiai, kad nesusidarytų raukšlės.

Tvirtinant ant apvalių konstrukcinių detalių (vamzdžių, kabelių ir pan.) klijuoti trumpomis juostelėmis aplinkui taip, kad viena juostelė šiek tiek dengtų kitą.

Tvirtinant ant lygių paviršių (langų): ant kiekvienos briaunos užklijuoti po juostelę „Flecto®“, nesandarias vietas kampuose dar kartą užklijuoti gabalėliu juostos „Flecto®“.

Šia orui nepralaidžia juosta sandariai užklijuojami plyšiai ir skylės: plyšys apklijuojamas, o jei plyšiai ar skylės didesni, užklijuokite kelis juostos „Flecto®“ gabalėlius taip, kad vienas dengtų kitą.




KLOBER FLECTO®

KLOBER
Always on Top