


Klöber „Roll-Fix“ techniniai duomenys



LST EN ISO 9001:2001
LST EN ISO 14001:2005
www.destataprofil.lt

Pokraiginė ventiliacinė juosta. Geriausias pasirinkimas.

Gamintojas	KLOBER, Vokietija		
Sudėtis	Polipropileninio pluošto, aliuminio, švino ir butilo kaučiuko derinys.		
Oro pralaidumas	>450 m ³ per valandą viename metre, kai slėgio skirtumas yra 20Pa		
Atsparumas temperatūrai	nuo -30°C iki +100°C		
Darbo temperatūra	nuo +5°C iki +40°C		
Atsparumas vandeniui	≥65 mm vandens stulpo aukštis pagal EN 20811		
Rulono ilgis	5 m kiekvienam pločiui		
Spalva/aliuminio	raudona/tamsiai ruda/grafito		
Ypatingas išpildymas	grynas varis		
Plotis	260 mm	295 mm	390 mm
Orui pralaidus plotas	≈ 800 cm ² /m	≈ 1100 cm ² /m	≈ 1900 cm ² /m
Svoris ploto vienetui	350 g/m	410 g/m	420 g/m
Bangos plotis	≈ 54 mm	≈ 58 cm	≈ 80 mm

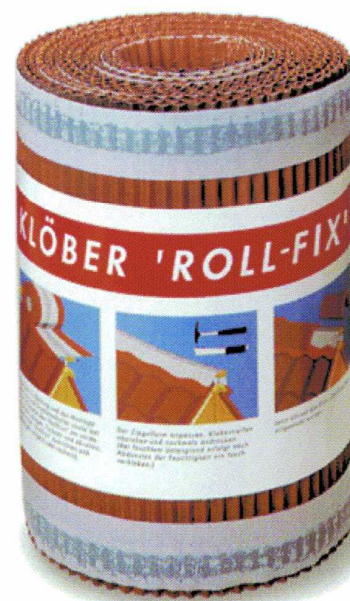

KLOBER
Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662
Faksas (8-5) 2131868
El.p.: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s,
LT-51191 Kaunas
Tel. (8-37) 312822
El.p.: kaunas@destataprofil.lt

Švėpelių km., Dovylių sen.,
LT-95102 Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 313112
El.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68,
LT-76233 Šiauliai
Tel. (8-41) 595521
El.p.: siauliai@destataprofil.lt