

# Klöber „Tacto“<sup>®</sup> techniniai duomenys



LST EN ISO 9001:2001  
LST EN ISO 14001:2005  
[www.destataprofil.lt](http://www.destataprofil.lt)

*Dvipusė montažinė juosta membranų persidengimo suklijavimui.  
Naudojama išorėje ir viduje. Atspari senėjimui.*

Prekės rūšies Nr. KU 0111


Gamintojas	KLOBER, Vokietija
Produktas	Dvipusė lipni sandarinimo juosta
Medžiaga	Mikropluoštas su adatiniais kristalais, sustiprinti akrilo klijai be chloro, tirpiklių, formaldehidų ir plastifikatoriaus
Storis	0,34 mm
Atskiriamoji plėvelė	Plėvelė iš poliolefino, visiškai perdirbama, gali būti šalinama su buitinėmis šiukšlėmis
Spalva	Skaidri/bespalvė
Leistina aplinkos temperatūra montavimo metu	Nuo 5°C
Atsparumo temperatūrai intervalas	-40°C iki +80°C
Atsparumas UV spinduliams	Iki 4 mėnesių veikiant tiesioginiams saulės spinduliams
Atsparumas senėjimui	Akrilo klijai neišdžiūsta ir netrupa, ilgą laiką išlieka elastingi ir ilgai išlieka lipnūs
Reikalavimai laikant sandėlyje	Originalioje kartono pakuotėje ne mažiau kaip 1 metus, jei temperatūra sandėlyje < 30°C
Matmenys	20 mm pločio, 50 m ilgio juosta, suvyniota į ruloną
Pakuotė	Po 10 rulonų 1 kartoninėje dėžėje = 500 m

## Naudojimo instrukcija:

Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas.

Montuojant/klijuojant plėvelę/popierių prispausti iš vidurio į išorę.

Plėvelę/popierių kloti lygiai, kad nesusidarytų raukšlės.

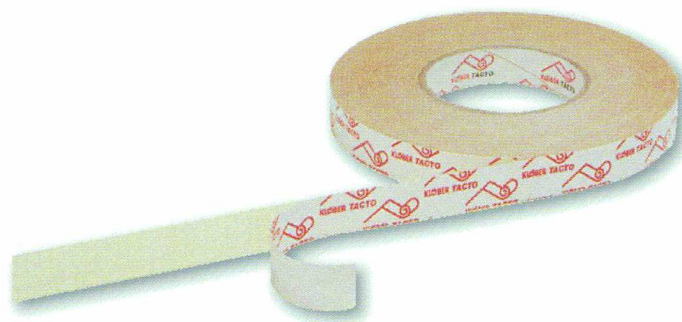

**KLOBER**  
Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius  
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485  
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662  
Faksas (8-5) 2131868  
El.p.: [info@destataprofil.lt](mailto:info@destataprofil.lt)

Elektrėnų g. 1s,  
LT-51191 Kaunas  
Tel. (8-37) 312822  
El.p.: [kaunas@destataprofil.lt](mailto:kaunas@destataprofil.lt)

Švėpelių km., Dovylių sen.,  
LT-95102 Klaipėdos raj.  
Tel. (8-46) 313112  
El.p.: [klaipeda@destataprofil.lt](mailto:klaipeda@destataprofil.lt)

Aušros al. 68,  
LT-76233 Šiauliai  
Tel. (8-41) 595521  
El.p.: [siauliai@destataprofil.lt](mailto:siauliai@destataprofil.lt)