

Klöber „Permo[®] Easy H“ techniniai duomenys


Duomenys apie gaminį

Permo[®] easy H

Sudėtis	trisluksnė pluošto ir plėvelės iš poliolefino kombinacija
Spalva	smėlio/ balta
Svoris ploto vienetui, DIN EN 1849-1	≈125 g/m ²
Garų pralaidumas	≥1200 g/m ² 24 val.
S _d , koeficientas DIN 52615	≤0,02 m
Atsparumas plyšimui pagal DIN EN 12311-1	išilgai 225 N/5 cm skersai 170 N/5 cm
Pasipriešinimas vinių ištraukimui, pagal DIN EN 12310-1	išilgai 125 N skersai 155 N
Atsparumas vandeniui, Pagal DIN 53886	> 1500 mm H ₂ O
Hidrotobavimas	nėra
Medžiagų klasė, pagal DIN 4102	B 2, patikrintos
Atsparumo temperatūrai intervalas	nuo -40 iki 80
Atsparumas aplinkos poveikiui	kabančios ir gulinčios 4 mėnesiai

Matmenys

Rulono plotis	1,5 m
Rulono ilgis	50 m
Rulono plotas m ² /Paletė	75 m ² 1500
Rulono svoris	≈12,5 kg

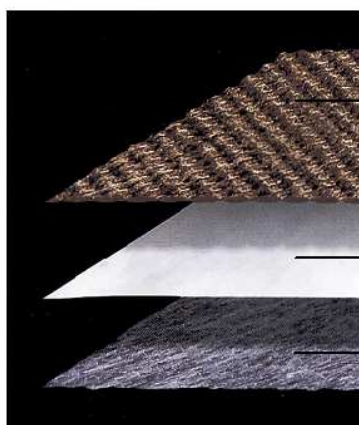

Viršutinis apsauginis sluoksnis neslidus, net ir drėgnas.

Difuzinė plėvelė su s_d koeficientu ≤ 0,02 m.
Maksimali vėjo ir hidroizoliacija.

Apatinis apsauginis sluoksnis užtikrinantis viso stogo apsaugą.



KLÖBER
Always on Top