

# Klöber „Ecovent® 110“



LST EN ISO 9001:2001  
LST EN ISO 14001:2005  
[www.destataprofil.lt](http://www.destataprofil.lt)

## Difuzinė stoginė plėvelė.


Duomenys apie gaminį

### Ecovent® 110

Sudėtis	Trijų sluoksnių
Gamintojas	KLOBER, Vokietija
Spalva	piłka
Svoris ploto vienetui	110 g/m <sup>2</sup>
Reakcija į ugnį, EN 13501-1; 11925-2	E [klasė]
Garų pralaidumas - S <sub>d</sub> , EN 1931	0,03 g/m <sup>2</sup> 24 val.
Vandens stulpo aukštis	>2000 mm H <sub>2</sub> O
Vandens (Ne) Pralaidumas, EN 13111	W1
Atsparumas plyšimui	išilgai 200 N/5 cm
pagal EN 12311-1	skersai 135 N/5 cm
Tempimo savybės: pailgėjimas,	
pagal EN 12311-1 (išilgai/skersai)	70 / 80%
Pasipriešinimas vinies ištraukimui,	išilgai 135 N
pagal EN 12310-1	skersai 160 N
Atsparumo temperatūrai intervalas	nuo -40° iki 80°

### Matmenys

Rulono plotis	1,5 m
Rulono ilgis	50 m
Rulono plotas	75 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> /Paletė	1500
Rulono svoris	9 kg

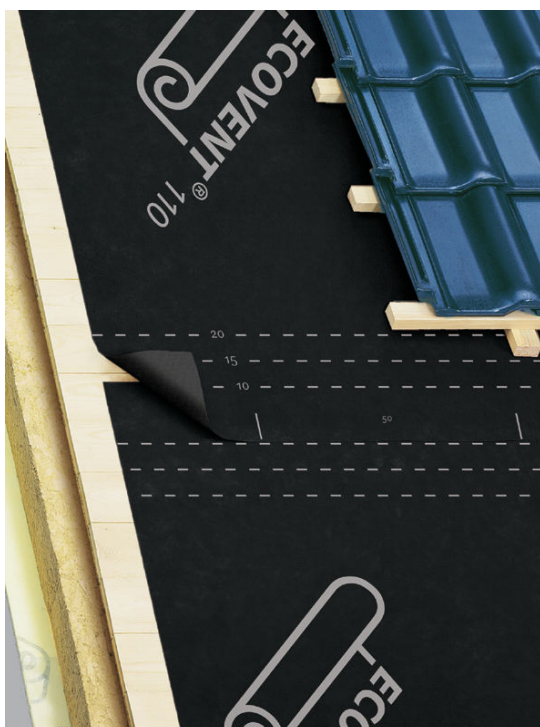

# KLOBER

Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius  
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485  
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662  
Faksas: (8-5) 2131868  
El.p.: [info@destataprofil.lt](mailto:info@destataprofil.lt)

Elektrėnų g. 1s,  
LT-51191 Kaunas  
Tel.: (8-37) 312822  
El.p.: [kaunas@destataprofil.lt](mailto:kaunas@destataprofil.lt)

Dubysos g. 25,  
LT-91181 Klaipėda  
Tel./faks: (8-46) 31 22 64  
Mob. Tel.: (8-610) 63 152  
El.p.: [klaipeda@destataprofil.lt](mailto:klaipeda@destataprofil.lt)

Aušros al. 68,  
LT-76233 Šiauliai  
Tel.: (8-41) 595521  
El.p.: [siauliai@destataprofil.lt](mailto:siauliai@destataprofil.lt)