


Klöber „Pasto“[®] techniniai duomenys



LST EN ISO 9001:2001
LST EN ISO 14001:2005
www.destataprofil.lt

Universali sandarinanti-klijuojanti vienkomponentė masė.
Naudojama išorėje ir viduje.

Duomenys apie gaminį	Pasto [®]
Gamintojas	KLOBER, Vokietija
Sudėtis	MS polimeras, pasta
Nešiklis	ne
Skiediklis	ne
Tarpinė	ne
Storis	Priklausomai nuo išspaudimo būdo (3 antgalių rūšys)
Dalijantis popierius / plėvelė	ne
Montavimo temperatūra	> + 5°C / + 40°C
Spalva	Pilka
Atsparumas UV spinduliams, EN 13859-1	Pastovus
Atsparumas senėjimo procesui	Pastovus
Medžiagų klasė, pagal DIN 4102	B 2, patikrintos
Atsparumo temperatūrai intervalas	nuo -40° iki 80°
Saugojimo laikas	24 mėn. 20°C temperatūroje
Talpa	310 ml

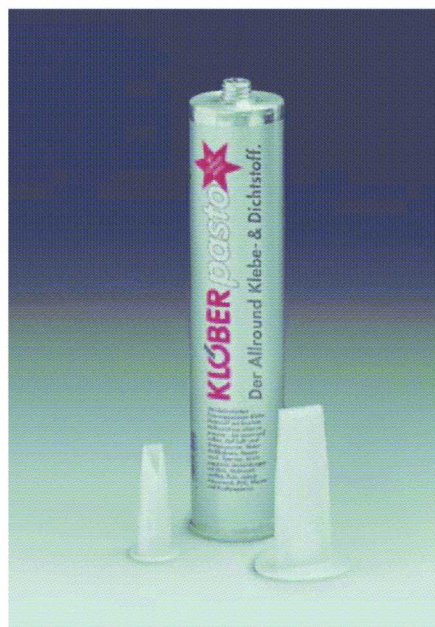

KLOBER
Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662
Faksas (8-5) 2131868
El.p.: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s,
LT-51191 Kaunas
Tel. (8-37) 312822
El.p.: kaunas@destataprofil.lt

Švėpelių km., Dovylių sen.,
LT-95102 Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 313112
El.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68,
LT-76233 Šiauliai
Tel. (8-41) 595521
El.p.: siauliai@destataprofil.lt