
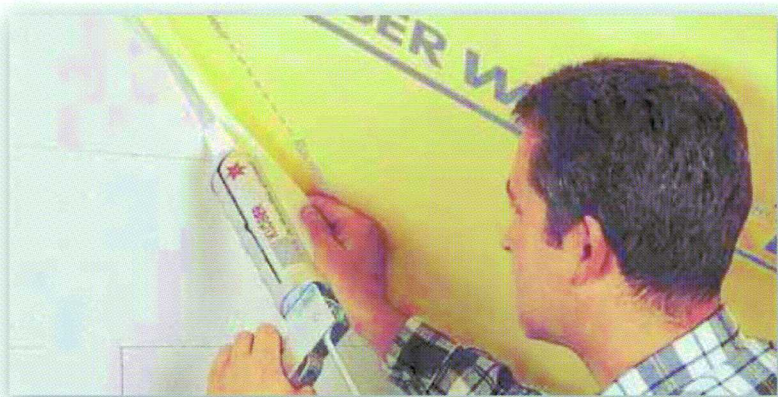


Klöber „Permo[®] seal“ techniniai duomenys

Sandarinti masė. Naudojama išorėje.

Duomenys apie gaminį	Permo [®] seal
Gamintojas	KLOBER, Vokietija
Sudėtis	Puretilonas, pasta
Nešiklis	ne
Skiediklis	ne
Tarpinė	ne
Storis	Priklausomai nuo išspaudimo būdo (3 antgalių rūšys)
Dalijantis popierius / plėvelė	ne
Montavimo temperatūra	> + 7°C / + 35°C
Spalva	Pilka
Atsparumas UV spinduliams, EN 13859-1	Pastovus
Atsparumas senėjimo procesui	Pastovus
Atsparumo temperatūrai intervalas	nuo -40° iki 110°
Saugojimo laikas	12 mėn. nuo 15°C iki 25°C temperatūroje
Talpa	1000 g

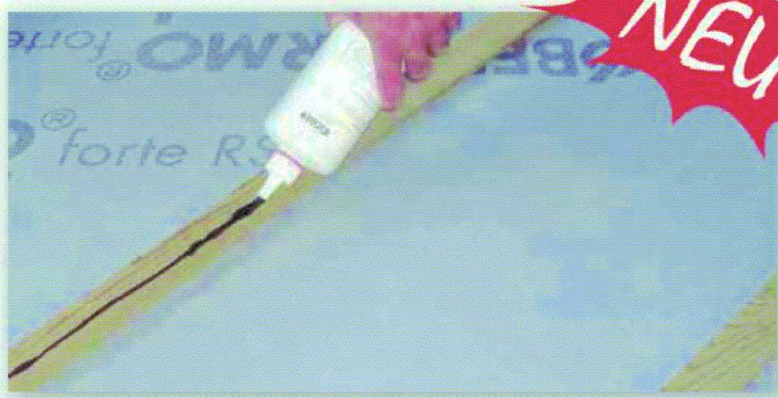

KLOBER

Always on Top