

# *Naujiena!*



Lindab Rainline™

**Lindab sustiprinta vandens nutekėjimo sistema**  
Lietvamzdžiai ir antgaliai viešoms teritorijoms

# Lindab sustiprinti lietvamzdžiai

Lindab pristato seriją sustiprintų lietvamzdžių ir antgalių viešoms teritorijoms. Sustiprinti lietvamzdžiai gali būti 6 skirtingų modelių, kurie geriausiai atitinka poreikį. Jie yra pagaminti iš 2 mm storio karšto panardinimo būdu cinkuoto plieno arba 1,5 mm nerūdijančio plieno. Galima rinktis dažytus, nerūdijančio plieno arba cinkuotus produktus. Laikikliai ir lapų filtrai yra gaminami tik iš nerūdijančio plieno. Sustiprinti lietvamzdžiai su kitais lietvamzdžiais jungiami naudojant lietvamzdžio jungtį BUTK.

## Dizainas

Galimos spalvos:


Balta 010	Sviesiai sidabrinė 045	Tamsiai sidabrinė 044	Pilka 035	Žalia 830
Plytų raudona 742	Raudona 418	Vario 778	Ruda 384	Tamsiai ruda 387
Juoda 015	Cinkuota	Nerūdijantis plienas		

	Plienas	Nerūdijantis
Cinkuotas	•	
Dažytas	•	
Elektropoliruotas		•

## Vandal 300 SLS

300 mm sustiprintas lietvamzdis su savaime išsivalančiu lapų koštuvu.


	Plienas	Nerūd.
Išorinis sk. (Ø mm)	101.6	101.6
Storis	2.0	1.5
Svoris (kg)	2.1	1.8

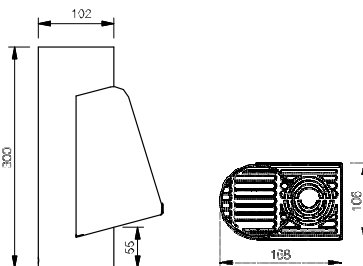

## Vandal 850 SLS

830 mm sustiprintas lietvamzdis su savaime išsivalančiu lapų koštuvu pastatam su cokoliu.


	Plienas	Nerūd.
Išorinis sk. (Ø mm)	101.6	101.6
Storis	2.0	1.5
Svoris (kg)	5.3	4.1



## Vandal 850 UTK

850 mm sustiprintas lietvamzdis su antgaliu.


	Plienas	Nerūd.
Išorinis sk. (Ø mm)	101.6	101.6
Storis	2.0	1.5
Svoris (kg)	5.3	4.0



### Vandal 2000 SLS

2 m sustiprintas lietvamzdis su savaine išsivalančiu lapų koštuvu apačioje.


	Plienas	Nerūd.
Išorinis sk. (Ø mm)	101.6	101.6
Storis	2.0	1.5
Svoris (kg)	10.9	8.5



### Vandal 2000 SLST

2 m sustiprintas lietvamzdis su savaine išsivalančiu lapų koštuvu viršuje. Tinkamas vaikų darželiuose ir mokyklose.


	Plienas	Nerūd.
Išorinis sk. (Ø mm)	101.6	101.6
Storis	2.0	1.5
Svoris (kg)	10.9	8.5



### Vandal 2000 UTK

2 m sustiprintas lietvamzdis su antgaliu.



	Plienas	Nerūd.
Išorinis sk. (Ø mm)	101.6	101.6
Storis	2.0	1.5
Svoris (kg)	11.8	8.0



### Lietvamzdžio jungtis su drenažu BUTK

Naudojama visų aukščiau išvardintų lietvamzdžių sujungimui.

Sk.	D1 mm	D2 mm	Sk.	D1 mm	D2 mm
75	81	115	111	93	119
87	93	115	120	93	119
100	93	115			





### Vientisa alkūnė SOKN

Vientisa alkūnė, naudojama, kai yra 100 mm ar mažesni prasikeitimai tarp sustiprinto lietvamzdžio ir jungties BUTK.

Dim. D/d

75
87
100





UAB "Destata Profil"

**Centrinis biuras Vilniuje**

Metalo g. 4

LT-02190

Tel.: 8 5 216 4485

Faks.: 8 5 213 1868

El.paštas: info@destataprofil.lt

**Filialas Kaune:**

Elektrėnų g. 1S

LT- 51191

Tel.: 8 37 31 2780

Faks.: 8 37 31 2822

El.paštas: kaunas@destataprofil.lt

**Filialas Šiauliuose:**

Aušros al. 68

LT-76233

Tel.: 8 41 59 5521

Faks.: 8 41 59 8569

El.paštas: siauliai@destataprofil.lt