






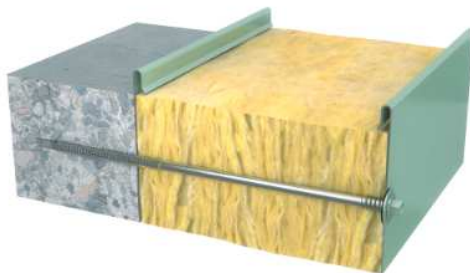
Savigręžiai ir priveržiantys fasado sraigčiai betonui

Techniniai duomenys

Medžiagos	Grūdintas anglingas plienas SAE1022 
	Austenitinis nerūdijantis plienas A2 
Paviršiaus apdorojimas	Blizgiai cinkuotas 20 µm; ZYTEC™ Silver M
Gaminama	Rakto dydis 8 mm; Ø5,5-7,5 mm;  Poveržlė aliumininė Ø19 mm su EPDM tarpine (etilenpropileninio kaučiuko) vulkanizuota*; Sertifikuotas miltelinis dažymas poliesterio pagrindu, blizgumas 30+/-5 (Qualicoat average thickness >40 µm)** iki 200 atspalvių.
Ekologiškumo klasė	M0-M1 (draugiškas aplinkai, aukštas perdirbamumas => mažiau atliekų, netoksiškas).

* Austenitinio nerūdijančio plieno poveržlė Ø19 mm su EPDM tarpine (etilenpropileninio kaučiuko) vulkanizuota;

** Dažymo privalumai: mechanškai tvirtas/ kietas/ plastiškas/ deformuojamas/ atsparus smūgiams; cheminis atsparumas (uždaros poros, fiziniai barjerai); puikus padengimo storis (tvirtas ir atsparus nusidėvimui tiek montuojant, tiek eksploatuojant); vienodas padengimo storis; tvirtas sukibimas (ant įvairių metalų ir paviršių apdorojimų); mažesnis išpjovų užpildymas; didesnė galvaninė izoliacija (izoliacija tarp varžto ir tvirtinamos detalės); galimybė perdažyti (neužvirinant); Be tirpiklių ir sunkiųjų metalų.



Sraigto pavadinimas	Skersmuo [mm]	Ilgis [mm]	Panelės storis betonui [mm]	Gręžimo gėba [mm]	Galvutės dydis [mm]	Poveržlė [mm]
7.5/8.0 X 215 "A" HX8 ALU-19B	Ø7.5	215	Max. 170	Min. 40	HEX 8.0	Alu Ø19
7.5/8.0 X 265 "A" HX8 ALU-19B		265	Max. 220			
7.5/8.0 X 315 "A" HX8 ALU-19B		315	Max. 270			
7.5/8.0 X 365 "A" HX8 ALU-19B		365	Max. 320			