




Savigręžiai ir priveržiantys fasado sraigtai medžiui/metalui

Techniniai duomenys

Medžiagos	Grūdintas anglingas plienas SAE1022
	Austenitinis nerūdijantis plienas A2
Paviršiaus apdorojimas	Blizgiai cinkuotas 20 µm; ZYTEC™ Silver M
Gaminama	Rakto dydis 8 mm; Ø5,5-7,5 mm; Poveržlė aliumininė Ø19 mm su EPDM tarpine (etilenpropileninio kaučiuko) vulkanizuota*; Sertifikuotas miltelinis dažymas poliesterio pagrindu, blizgumas 30+/-5 (Qualicoat average thickness >40 µm)** iki 200 atspalvių.
Ekologiškumo klasė	M0-M1 (draugiškas aplinkai, aukštas perdirbamumas => mažiau atliekų, netoksiškas).

* Austenitinio nerūdijančio plieno poveržlė Ø19 mm su EPDM tarpine (etilenpropileninio kaučiuko) vulkanizuota;

** Dažymo privalumai: mechanškai tvirtas/ kietas/ plastiškas/ deformuojamas/ atsparus smūgiams; cheminis atsparumas (uždaros poros, fiziniai barjerai); puikus padengimo storis (tvirtas ir atsparus nusidėvimui tiek montuojant, tiek eksploatuojant); vienodas padengimo storis; tvirtas sukibimas (ant įvairių metalų ir paviršių apdorojimų); mažesnis išpjovų užpildymas; didesnė galvaninė izoliacija (izoliacija tarp varžto ir tvirtinamos detalės); galimybė perdažyti (neužvirinant); Be tirpiklių ir sunkiųjų metalų.

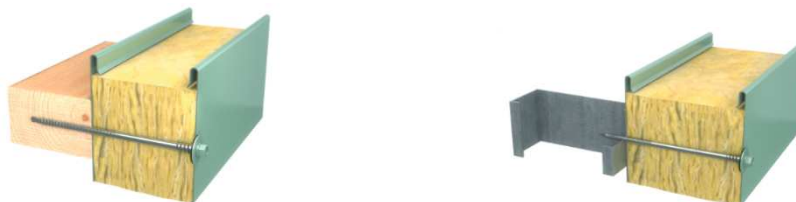

Sraigto pavadinimas	Skersmuo [mm]	Ilgis [mm]	Panelės storis medžiui [mm]	Panelės storis metalui [mm]	Gręžimo ašmenys	Gręžimo gėba [mm]	Galvutės dydis [mm]	Poveržlė [mm]
6.5/7.0 X 160#1 "A" HX8 ALU-19B	Ø6,5	160	Max. 110	76-142	#1	Max. 2-1,25	HEX 8.0	Alu Ø19
6.5/7.0 X 200#1 "A" HX8 ALU-19B		200	Max. 150	116-182				
6.5/7.0 X 250#1 "A" HX8 ALU-19B		250	Max. 200	166-232				
6.5/7.0 X 165#1 "RXB" HX8 RX-19G		165	Max. 115	81-138				A2 Ø19
6.5/7.0 X 205#1 "RXB" HX8 RX-19G		205	Max. 155	121-178				
6.5/7.0 X 255#1 "RXB" HX8 RX-19G		255	Max. 205	171-228				