

Klöber „Easy-Form[®]“ techniniai duomenys


Duomenys apie gaminį

Easy-Form[®]

Stogo nuolydis	≥ 10°
Atsparumas temperatūrai	nuo -20° iki +80°
Montavimo temperatūra	nuo +5° iki +40°
Paruošimas prieš klįjavimą	paviršius turi būti kietas, sausas ir švarus
Atsparumas UV	stabilus
Storis	≈1,2 mm

Matmenys

Rulono plotis	250 mm	300 mm
Rulono ilgis	5 m	5 m
Nuplėšiama plėvelė	120/130 mm	130/170 mm
Rulono svoris	≈1,87 kg	≈2,25 kg

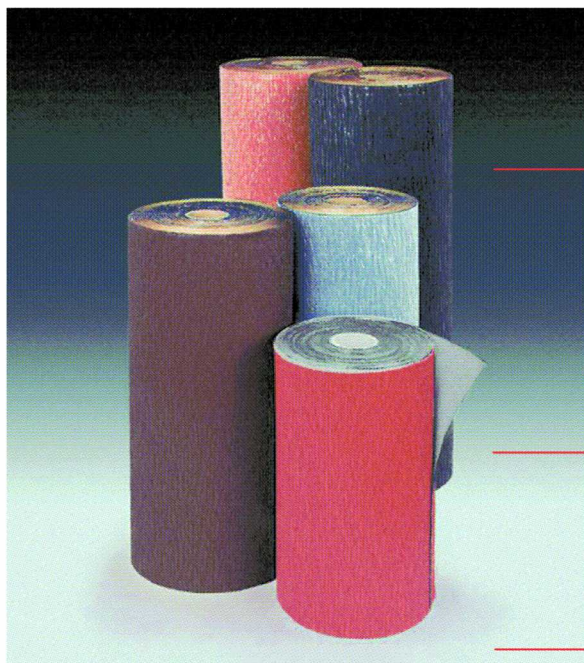


Easy-Form – tai naujos kartos lipni juosta, skirta stogo konstrukcijų visų tipų sujungimams ir užsandarinimams (pvz. stogo ir kamino arba stogo ir sienos sujungimams). Easy-Form pagaminta iš aliuminio, panaudojant pažangiausias technologijas, todėl yra labai elastinga.

Charakteristikos:

- ilgaamžė
- plati pritaikymo zona
- 4 spalvos: juoda, cinko pilka, ruda ir plytų raudona
- universali
- pigiau nei švinas
- lengvesnė už šviną
- tinkama naujai statybai ir remontui

Easy-Form savo ypatingo elastingumo, lengvumo ir spalvos atsparumo UV spinduliams dėka yra puiki alternatyva kitoms sandarinančioms medžiagoms, pagamintoms iš alavo, vario, cinko ir aliuminio. Dviejų dalių nuplėšiamas apsauginis popierius palengvina juostos priklijavimą prie pagrindo.

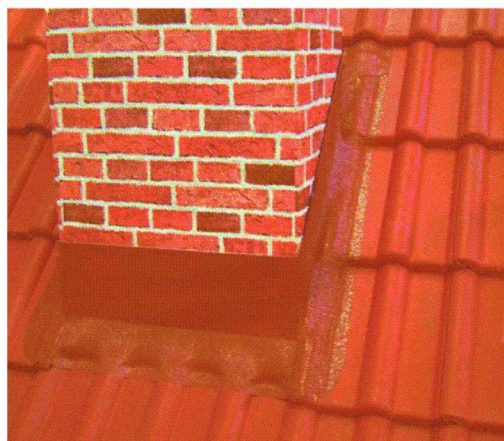

Montavimas:

Easy-Form gali būti klojama, naudojant paprastus įrankius: liniuotę, pieštuką, žirkles, volelį. Lengvai formuojama aliuminio išorė leidžia Easy-Form glaudžiai ir ilgam priglusti prie stogo kontūrų. Medžiaga pasižymi lydymosi savybėmis, todėl papildomas litavimas ir klįjavimas nereikalingas. Sandarūs kraštai suteikia gerą apsaugą nuo lietaus, sniego ir dulkių įsiskverbimo. Easy-Form yra lengvai pritaikoma visoms lygioms ir profiliuotoms stogo dangoms.

„Easy-Form[®]“ – Montavimo instrukcija

